

NOTRE GAMME DE VIS

OrthoCAPE

SCREWDRIVER

Ø2.0 Ø2.5



Ø 3.0 Ø 4.0

MI SCREW


Ø2.5 Ø4.0



Ø 4.6 Ø 7.0

EAGLE

Ø2.5 Ø4.0



Ø 4.6 Ø 7.0

ARTHROSTAB

SCREWDRIVER

Ø2.0



Ø 2.0

MISS

Ø2.0



Ø2.0

SBS

Torx T7



Ø 2.5

MY SCREW

Ø2.0



Ø 2.6

Ø2.0



Ø 3.0

PPDA


NOS RÉFÉRENCES

OrthoCAPE

VIS				
NOM.	Ø	LONG.		RÉF.
MI SCREW Ø3	3.0	18 à 60 MM		38.92.xx
MI SCREW Ø4	4.0	32 à 60 MM		38.23.xx
EAGLE Ø4.6	4.6	20 à 60 MM		38.98.xx
EAGLE Ø7.0	7.0	30 à 90 MM	FILETAGE 16	38.99.xxA
EAGLE Ø7.0	7.0	55 à 90 MM	FILETAGE 22	38.99.xxB
EAGLE Ø7.0	7.0	70 à 90 MM	FILETAGE 28	38.99.xxC
ARTHROSTAB Ø4.6	4.6	20 à 60 MM		38.21.xx
ARTHROSTAB Ø7.0	7.0	30 à 90 MM		38.22.xx
MISS	2.0	13 à 22 MM		38.52.xx
SBS	2.0	09 à 24 MM		14.52.xx
MY SCREW	2.5	12 à 34 MM		38.88.xx
PPDA Ø2.6	2.6	12 à 34 MM		38.49.xx
PPDA Ø3.0	3.0	12 à 34 MM		38.65.xx
BROCHE	0.8	70 MM		14.63.41
BROCHE	1.0	70 MM		14.63.01
BROCHE	1.0	150 MM	1 PTE TROCART	14.63.48
BROCHE	1.50	150 MM	1 PTE TROCART	14.63.44
BROCHE	2.2	200 MM	1 PTE TROCART	14.63.10

MI SCREW

Ø 3.0 MM Ø 4.0 MM

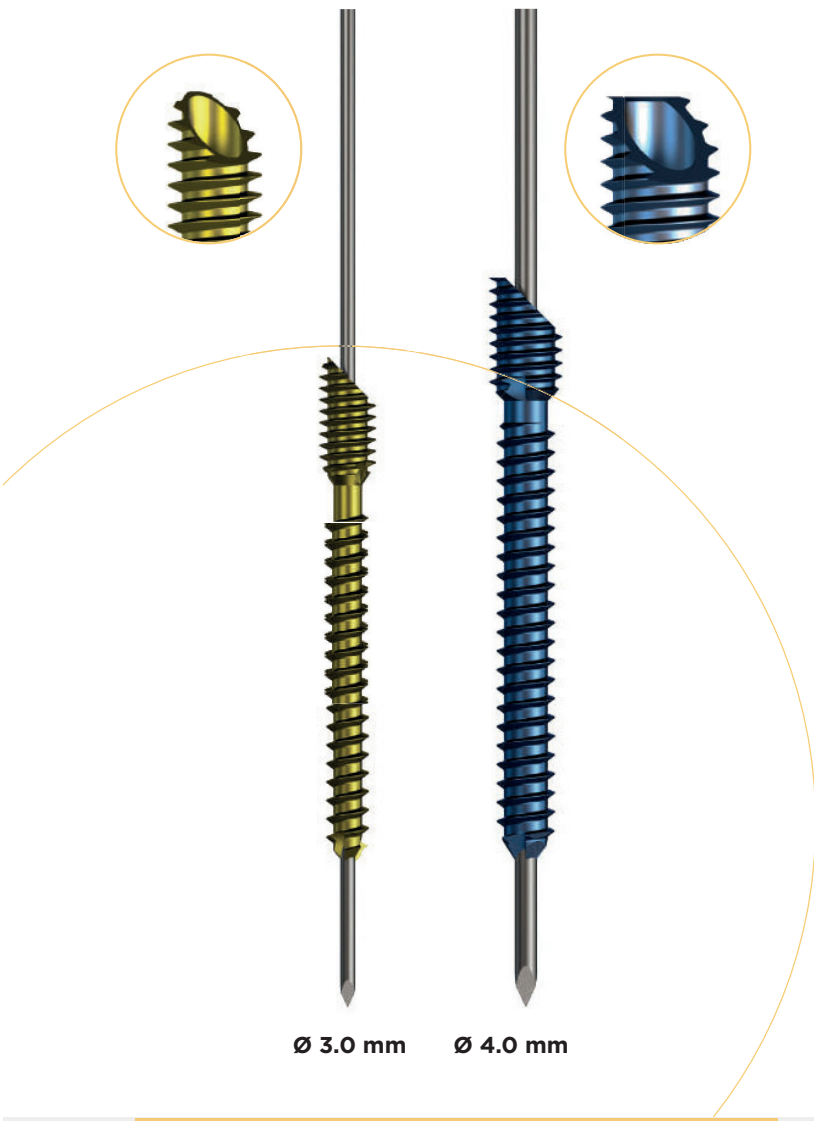


Ø 3.0 mm Ø 4.0 mm

- Vis titane ISO 5832-3
- Autoforeuse et auto-taraudeuse
- Avant-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø 1.0 pour vis Ø 3.0 mm
Broche Ø 1.5 pour vis Ø 4.0 mm


	Ø 3.0	Ø 4.0
LONG.	RÉF.	RÉF.
18	38.92.18	
20	38.92.20	
22	38.92.22	
24	38.92.24	
26	38.92.26	
28	38.92.28	
30	38.92.30	
32	38.92.32	38.23.32
34	38.92.34	38.23.34
36	38.92.36	38.23.36
38	38.92.38	38.23.38
40	38.92.40	38.23.40
42	38.92.42	38.23.42
44	38.92.44	38.23.44
46	38.92.46	38.23.46
48	38.92.48	38.23.48
50	38.92.50	38.23.50
52	38.92.52	38.23.52
54	38.92.54	38.23.54

ANCILLAIRE		
N°	PRODUIT	RÉF.
1	Forêt tête pour vis Ø 4.0	14.37.21
2	Tournevis (lame) canulé Mi Screw Ø 4.0	14.30.10
3	Forêt pour vis Ø 4.0	14.37.33
4	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
5	Broches Ø 1.50 Lg 150 mm 1 pointe trocart	14.63.44
6	Tournevis (lame) canulé pour vis Ø 3.0	14.30.23B
7	Forêt pour vis Ø 3.0	14.37.24B
8	Mesureur sur broche 150 mm	14.33.33
9	Forêt tête pour vis Ø 3.0	14.37.20
10	Broches Ø 1.0 Lg 150 mm 1 pointe trocart	14.63.48

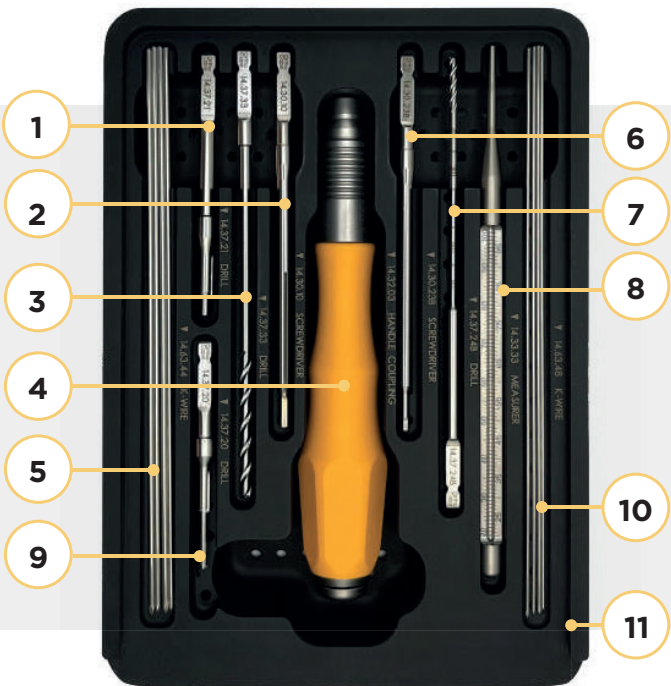

EAGLE

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM

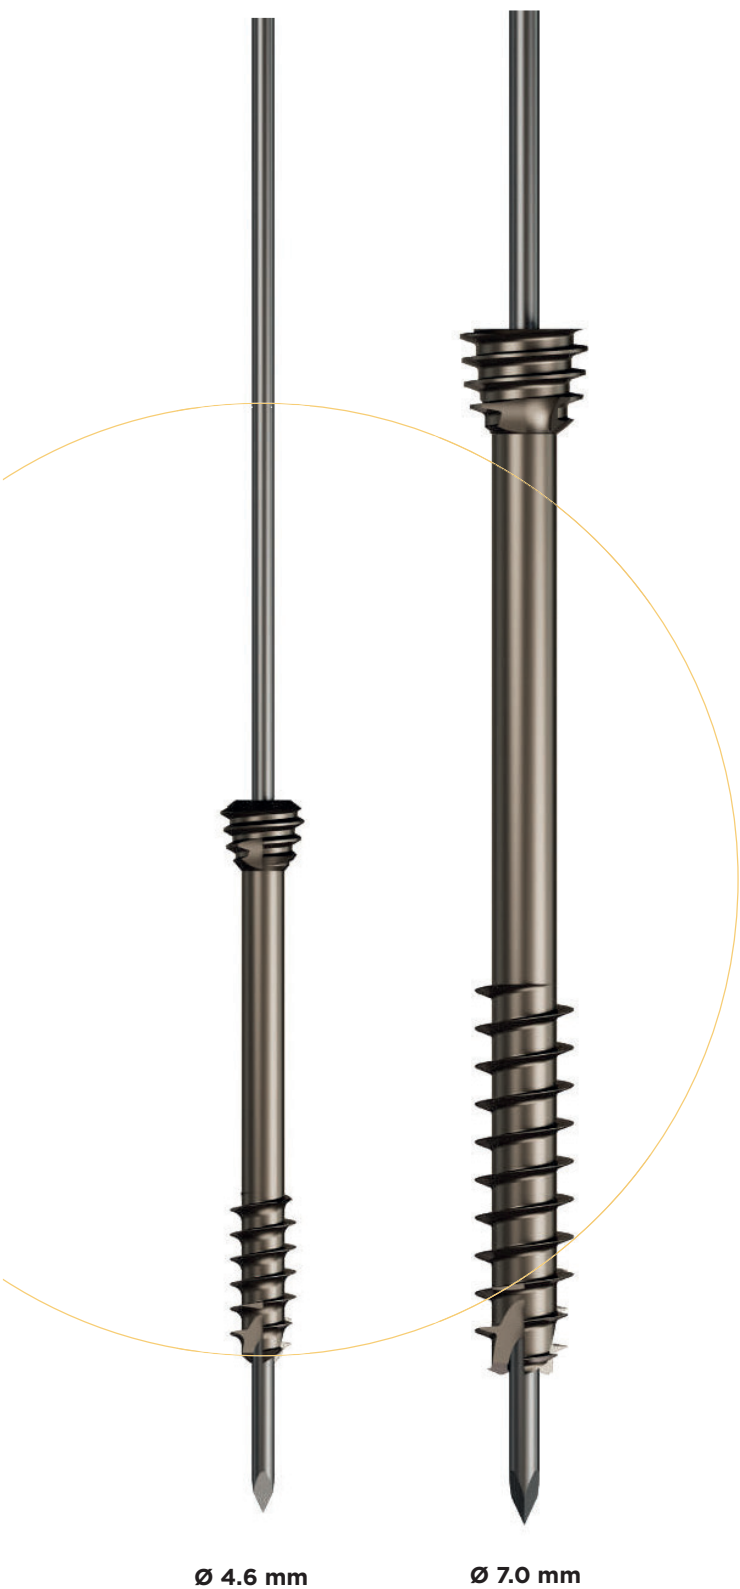

Ø 4.6 mm

Ø 7.0 mm


- Vis titane ISO 5832-3
- Medio et arrière-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø 1.5 pour vis Ø 4.6 mm
Broche Ø 2.2 pour vis Ø 7.0 mm

Ø 4.6 mm	
LONG.	RÉF.
20	38.98.20
22	38.98.22
24	38.98.24
26	38.98.26
28	38.98.28
30	38.98.30
32	38.98.32
34	38.98.34
36	38.98.36
38	38.98.38
40	38.98.40
42	38.98.42
44	38.98.44
46	38.98.46
48	38.98.48
50	38.98.50
52	38.98.52
54	38.98.54
56	38.98.56
58	38.98.58

Ø 7.0 mm					
LONG.	RÉF.	LONG.	RÉF.	LONG.	RÉF.
FILETAGE 16 MM		FILETAGE 22 MM		FILETAGE 28 MM	
30	38.99.30A				
35	38.99.35A				
40	38.99.40A				
45	38.99.45A				
50	38.99.50A				
55	38.99.55A	55	38.99.55B		
60	38.99.60A	60	38.99.60B		
65	38.99.65A	65	38.99.65B		
70	38.99.70A	70	38.99.70B	70	38.99.70C
75	38.99.75A	75	38.99.75B	75	38.99.75C
80	38.99.80A	80	38.99.80B	80	38.99.80C
85	38.99.85A	85	38.99.85B	85	38.99.85C

EAGLE - ARTHROSTAB

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM

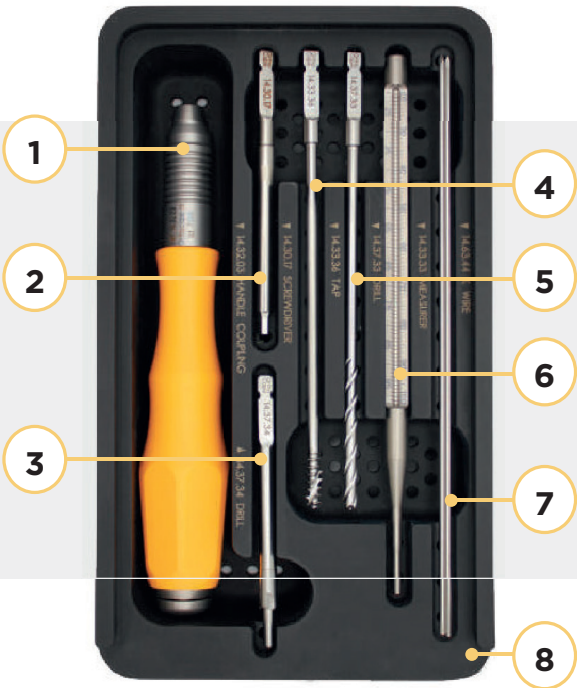


Ø 4.6 MM

ANCILLAIRE

	PRODUIT	RÉF.
1	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
2	Tournevis (lame) pour vis Ø 4.6	14.30.17
3	Forêt tête pour vis Ø 4.6	14.37.34
4	Taraud Eagle Arthrostab Ø 4.6	14.33.36
5	Forêt pour vis Ø 4.6	14.37.33
6	Mesureur sur broche 150 mm	14.33.33
7	Broches Ø 1.5 Lg 150 mm 1 pointe trocart	14.63.44
8	Boite de rangement	14.10.96

Les vis s'utilisent avec 1 broche Ø 1,5 lg 150 mm
1 pointe trocart

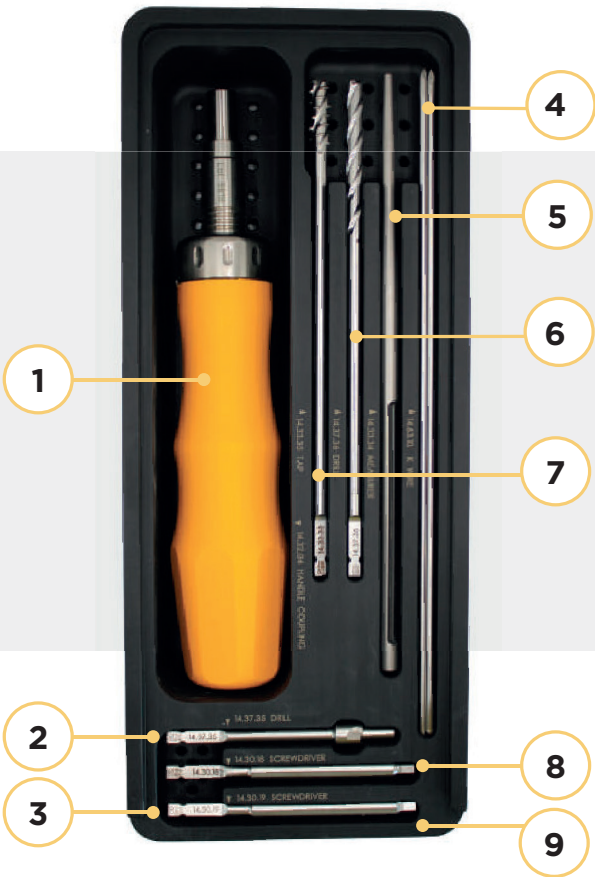

Ø 7.0 MM


ANCILLAIRE

	PRODUIT	RÉF.
1	Manche de tournevis Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.32.04
2	Forêt tête pour vis Ø 7.0	14.37.35
3	Tournevis (lame) percé pour vis Ø 7.0	14.30.18
4	Broches Ø 2.2 Lg 200 mm 1 pointe trocart	14.63.10
5	Mesureur sur broche 200 mm	14.33.34
6	Forêt canulé pour vis Ø 7.0	14.37.36
7	Taraud Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.33.35
8	Tournevis (lame) pour vis Ø 7.0	14.30.19
9	Boite de rangement	14.10.97

Les vis s'utilisent avec 1 broche Ø 2,2 lg 200 mm
1 pointe trocart

ARTHROSTAB

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM

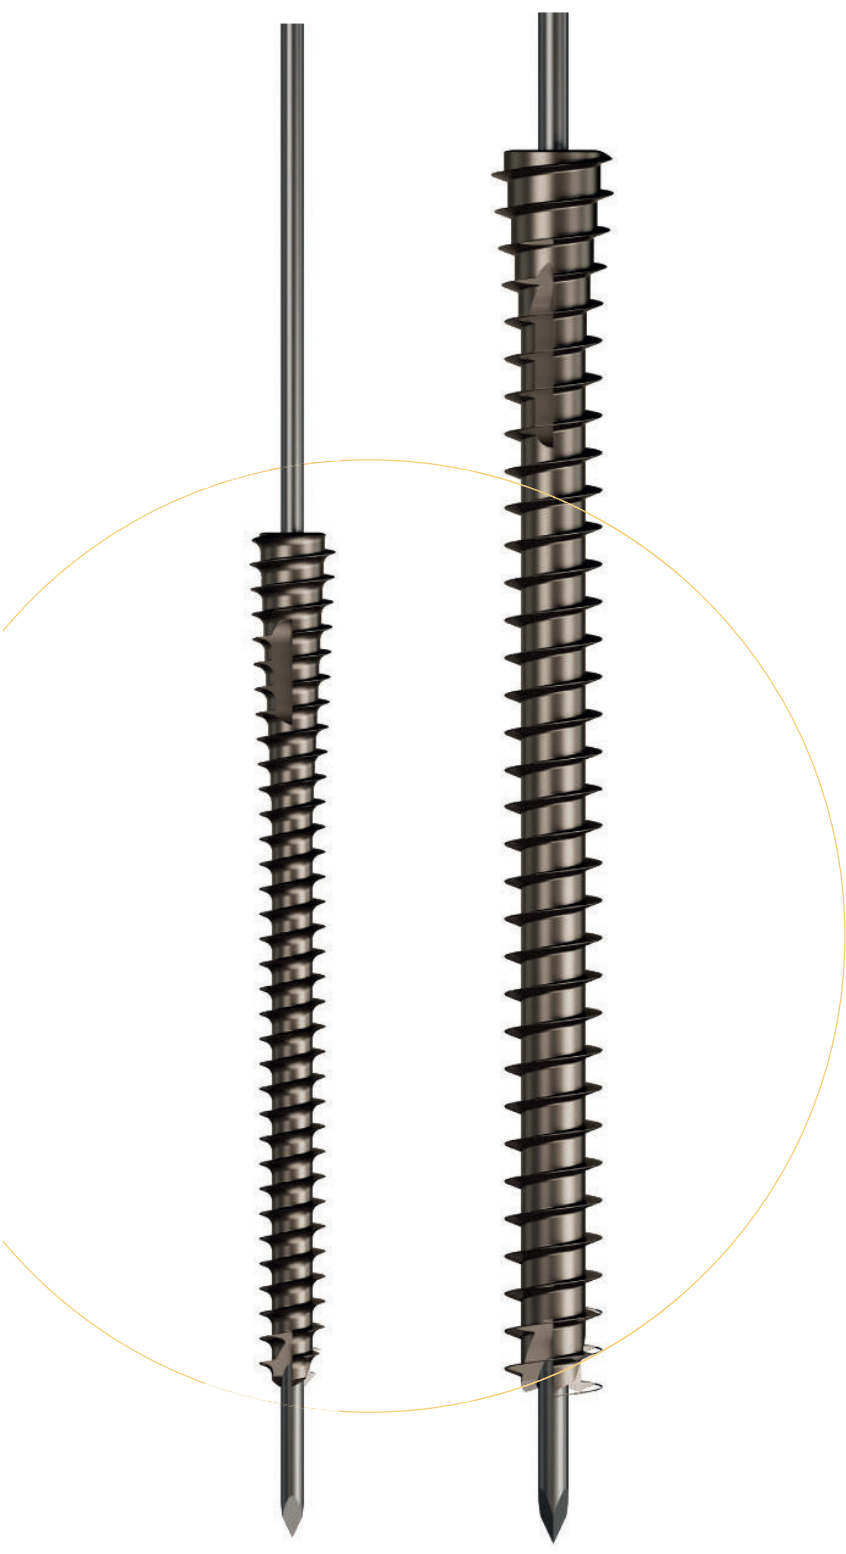

Ø 4.6 mm

Ø 7.0 mm


- Vis titane ISO 5832-3
- Medio et arrière-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø 1.5 pour vis Ø 4.6 mm
Broche Ø 2.2 pour vis Ø 7.0 mm

Ø 4.6 mm	
LONG.	RÉF.
20	38.21.20
22	38.21.22
24	38.21.24
26	38.21.26
28	38.21.28
30	38.21.30
32	38.21.32
34	38.21.34
36	38.21.36
38	38.21.38
40	38.21.40
42	38.21.42
44	38.21.44
46	38.21.46
48	38.21.48
50	38.21.50
52	38.21.52
54	38.21.54
56	38.21.56
58	38.21.58

Ø 7.0 mm	
LONG.	RÉF.
30	38.22.30
35	38.22.35
40	38.22.40
45	38.22.45
50	38.22.50
55	38.22.55
60	38.22.60
65	38.22.65
70	38.22.70
75	38.22.75
80	38.22.80

EAGLE - ARTHROSTAB

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM

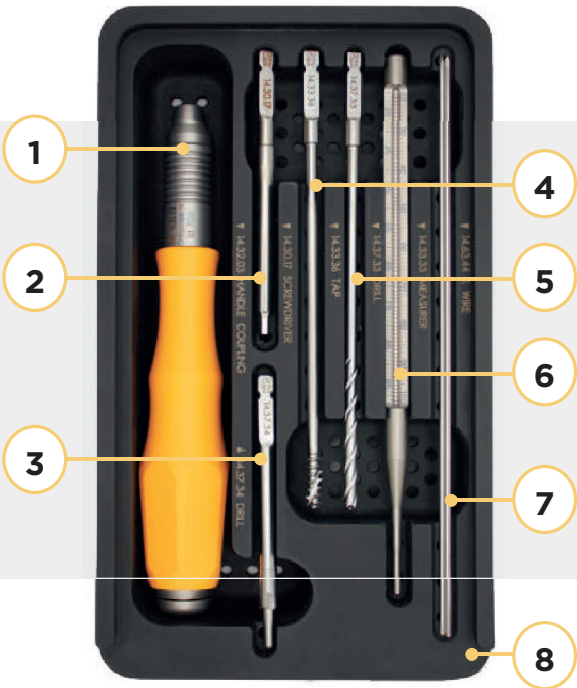


Ø 4.6 MM

ANCILLAIRE

	PRODUIT	RÉF.
1	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
2	Tournevis (lame) pour vis Ø 4.6	14.30.17
3	Forêt tête pour vis Ø 4.6	14.37.34
4	Taraud Eagle Arthrostab Ø 4.6	14.33.36
5	Forêt pour vis Ø 4.6	14.37.33
6	Mesureur sur broche 150 mm	14.33.33
7	Broches Ø 1.5 Lg 150 mm 1 pointe trocart	14.63.44
8	Boîte de rangement	14.10.96

Les vis s'utilisent avec 1 broche Ø 1,5 lg 150 mm
1 pointe trocart

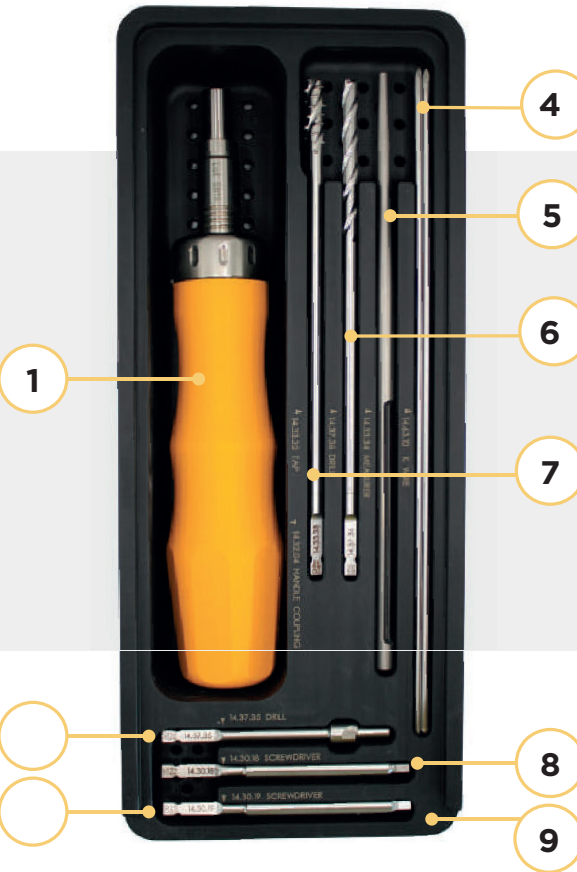

Ø 7.0 MM

ANCILLAIRE

	PRODUIT	RÉF.
1	Manche de tournevis Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.32.04
2	Forêt tête pour vis Ø 7.0	14.37.35
3	Tournevis (lame) percé pour vis Ø 7.0	14.30.18
4	Broches Ø 2.2 Lg 200 mm 1 pointe trocart	14.63.10
5	Mesureur sur broche 200 mm	14.33.34
6	Forêt canulé pour vis Ø 7.0	14.37.36
7	Taraud Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.33.35
8	Tournevis (lame) pour vis Ø 7.0	14.30.19
9	Boîte de rangement	14.10.97

Les vis s'utilisent avec 1 broche Ø 2,2 lg 200 mm
1 pointe trocart

MISS

Ø 2.0 MM

- Vis en titane ISO 5832-3
- Sécable, auto perforante et auto taraudeuse
- Avant-pied
- Conditionnement stérile



Ø 2.0 mm

Ø 2.0	
LONG.	RÉF.
13	38.52.13
15	38.52.15
17	38.52.17
19	38.52.19
22	38.52.22

ANCILLAIRE


N°	PRODUIT	RÉF.
1	Pointe carrée pour vis MISS	14.33.25
2	Lame AO pour vis MISS	14.30.12
3	Manche de Tournevis AO	14.32.03
4	Guide de coupe gauche	14.33.39
5	Guide de coupe droit	14.33.39



1

Pointe carrée pour vis MISS

14.33.25



2

Lame AO pour vis MISS

14.30.12

3

Manche de tournevis AO



4

Guide de coupe gauche



5

Guide de coupe droit

SBS

Ø 2.0

- Vis en titane ISO 5832-3
- Sécable, auto perforante et auto taraudeuse
- Avant-pied
- Conditionnement stérile Ø 2.0mm



Ø 2.0 mm	
	RÉF.
05	14.52.05
06	14.52.06
07	14.52.07
08	14.52.08
09	14.52.09
10	14.52.10
11	14.52.11
12	14.52.12
13	14.52.13
14	14.52.14
15	14.52.15
16	14.52.16
17	14.52.17
18	14.52.18
19	14.52.19
20	14.52.20
21	14.52.21


ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Lame de tournevis SBS	14.30.02
2	Manche de Tournevis AO	14.32.03



MY SCREW

Ø 2.5 MM

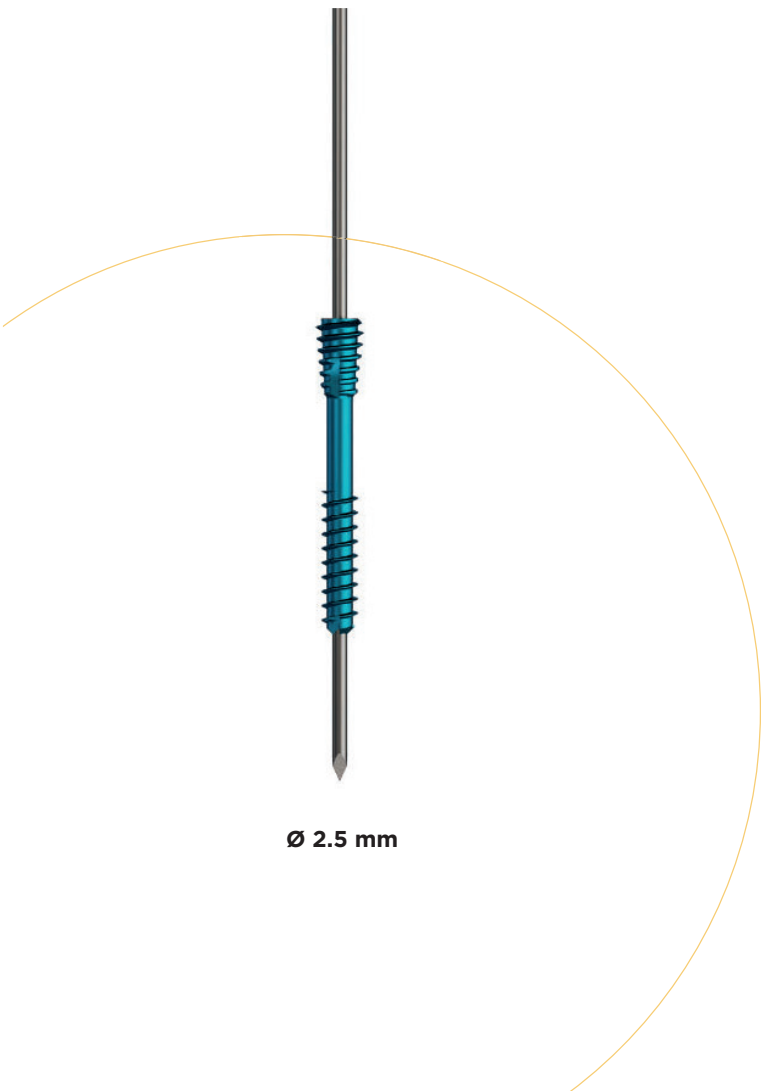


Ø 2.5 mm

ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Forêt canulé pour vis My Screw Ø2.5	14.37.25
2	Forêt canulé pour vis My Screw Ø2.5 XS	14.37.27
3	Mesureur sur broche 70 mm	14.33.22
4	Tournevis (lame) Torx 7	14.30.22
5	Tournevis (lame) Torx 7 canulé	14.30.21
6	Broches Ø 1.0 Lg 70 mm	14.63.01
7	Manche de tournevis AO universel	14.32.03

- Vis en titane ISO 5832-3
- Auto taraudeuse, auto foreuse et auto compressive
- Avant-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø 1.0 pour vis Ø 2.5 mm


Ø 2.5 mm	
LONG.	RÉF.
12	38.88.12
14	38.88.14
16	38.88.16
18	38.88.18
20	38.88.20
22	38.88.22
24	38.88.24
26	38.88.26
28	38.88.28
30	38.88.30
32	38.88.32

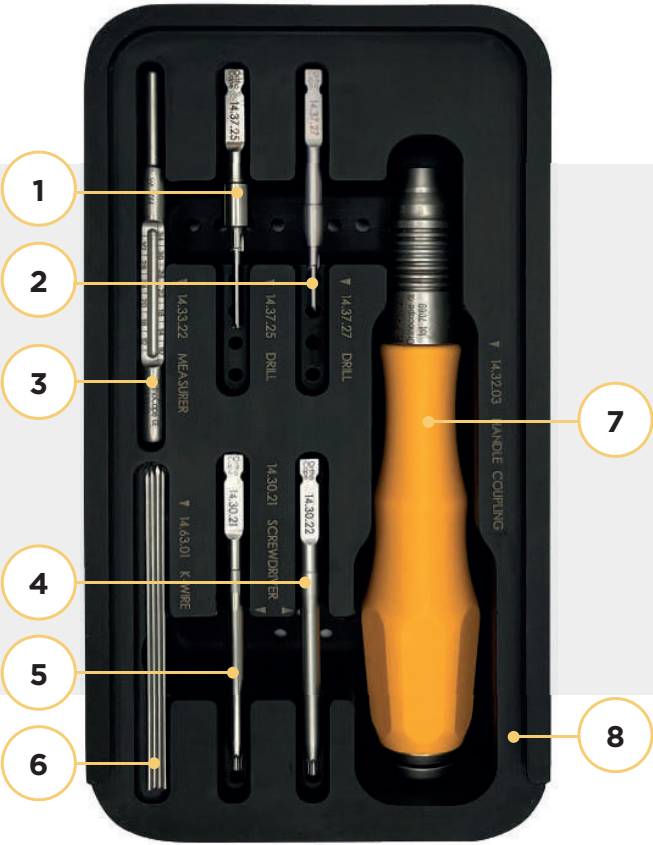

Version C

PPDA

Ø 2.6 MM Ø 3.0 MM

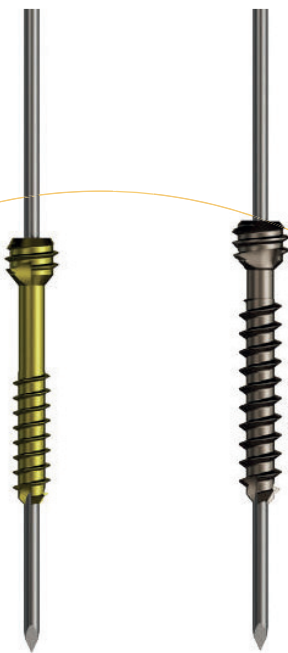


Ø 2.6 mm

Ø 3.0 mm

- Vis en Titane ISO 5832-3
- Auto foreuse, perforée, pas différents, auto compressive
- Avant-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø1.0 pour vis Ø 2.6 et Ø 3.0mm

Ø 2.6 mm		Ø 3.0 mm	
LONG.	RÉF.	LONG.	RÉF.
12	38.49.12	12	38.65.12
14	38.49.14	14	38.65.14
16	38.49.16	16	38.65.16
18	38.49.18	18	38.65.18
20	38.49.20	20	38.65.20
22	38.49.22	22	38.65.22
24	38.49.24	24	38.65.24
26	38.49.26	26	38.65.26
28	38.49.28	28	38.65.28
30	38.49.30	30	38.65.30
32	38.49.32	32	38.65.32
34	38.49.34	34	38.65.34

ANCILLAIRE		
N°	PRODUIT	RÉF.
1	Forêt canulé pour vis PPDA Ø 2.6	14.37.25
2	Forêt canulé XS pour vis PPDA Ø 2.6	14.37.27
3	Mesureur sur broche 70 mm	14.33.22
4	Forêt canulé pour vis PPDA Ø 3.0	14.37.23
5	Lame de tournevis pour vis Ø2.6 et Ø3.0	14.30.23
6	Broches Ø 1.0 Lg 70 mm	14.63.01
7	Manche de tournevis AO universel	14.32.03

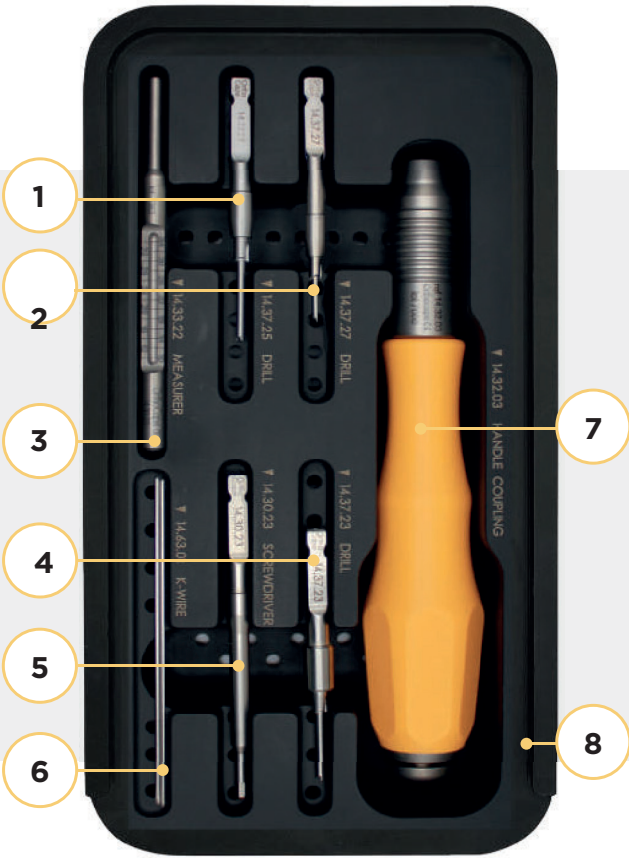

NOS AGRAFES DE VARISATION

ANGLE 26° OU 90°

- Agrafes en inox 316L ISO 5832-1
- Conditionnement stérile
- Pour ostéotomies AKIN

	ANGLE 26°	ANGLE 90°
Écartement 8 mm	14.55.04	14.55.02
Écartement 10 mm	14.55.03	14.55.01




ANGLE 26°



ANGLE 90°

ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Guide de perçage	14.33.55
2	Positionneur 26°	14.33.52
3	Impacteur 26°	14.33.54
4	Positionneur 90°	14.33.51
5	Impacteur 90°	14.33.53
6	Boîte de rangement	14.10.50

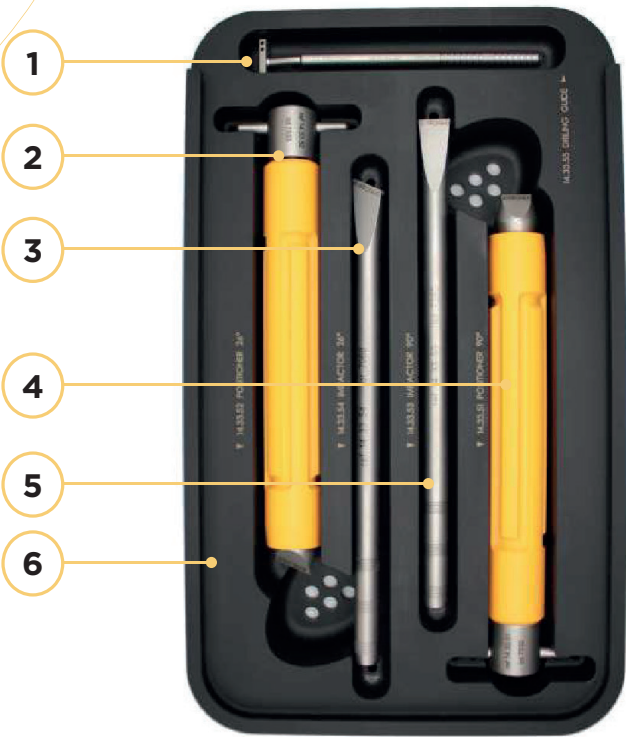

NOS BROCHES À BILLE

LONGUEUR 150 MM

- Inox 316L répondant à la norme ISO 5832-1
- Extrémités triangulaires
- Conditionnement à l'unité stérile broche + embout



**BROCHE FILETÉE ET
EMBOUT ANTI-MIGRATION**

Longueur 150 mm	
DIAMÈTRE	RÉF.
broche filetée Ø 1.0 mm + embout antimigration	38.63.13/18
broche filetée Ø 1.2 mm + embout antimigration	38.63.14/18
broche fi letée Ø 1.5 mm + embout antimigration	38.63.15/19
broche fi letée Ø 1.8 mm + embout antimigration	38.63.16/20
broche fi letée Ø 2.0 mm + embout antimigration	38.63.17/20